


Negativlage

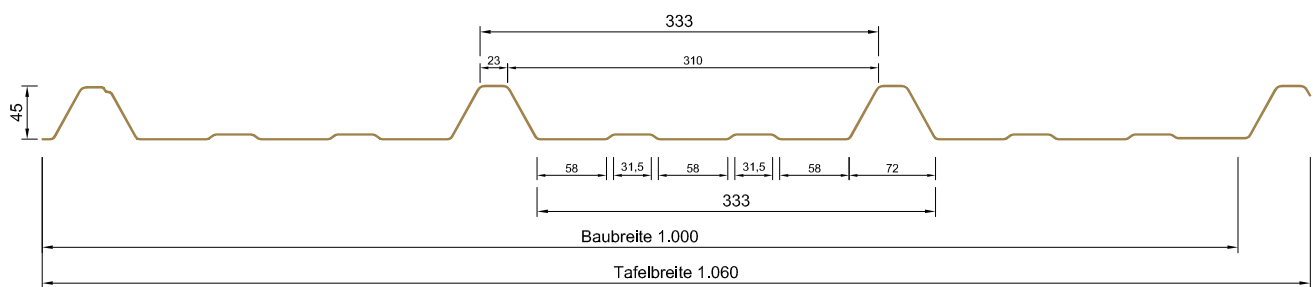

Tafelbreite	1.060 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm	0,70 - 1,00 mm	0,63 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON / BEMO-DUR				
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank				
Lieferlänge*	max. 17,00 m				
Besonderheit	Stütz-Fuß zur sicheren und schnellen Montage				
	Wasserfalle für hohe Sicherheit				
	Mit SILENT-AC-Vlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar				