



Fesatex Dachpaneel

- ☀️ Feuerwiderstand REI 30 ab Kern 100 mm
- 🔥 Brandprüfung für grossflächige Industriedächer
- ✓ Kombination mit Mineralwoll-Paneelen
- ✚ Geprüfte Befestigung für Photovoltaik-Module
- 🌨 Geprüfter Hagelwiderstand

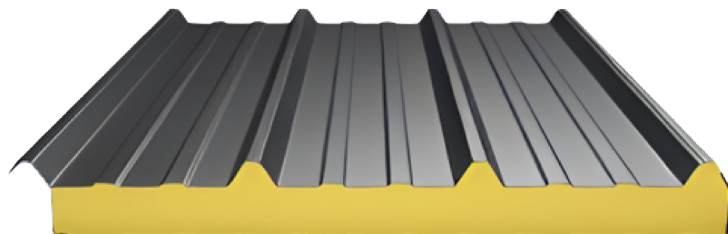

Fesatex Dachpaneele sind aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit, einer Luft- und Wasserdichtigkeit und dem hervorragenden Wärmeschutz die erste Wahl für wirtschaftliche Dacheindeckungen. Sie erzielen Spannweiten bis zu 6 m freitragend und durch ihre Form und Fugenausbildung eine bestmögliche Wasserabführung.

Baubreite 1000

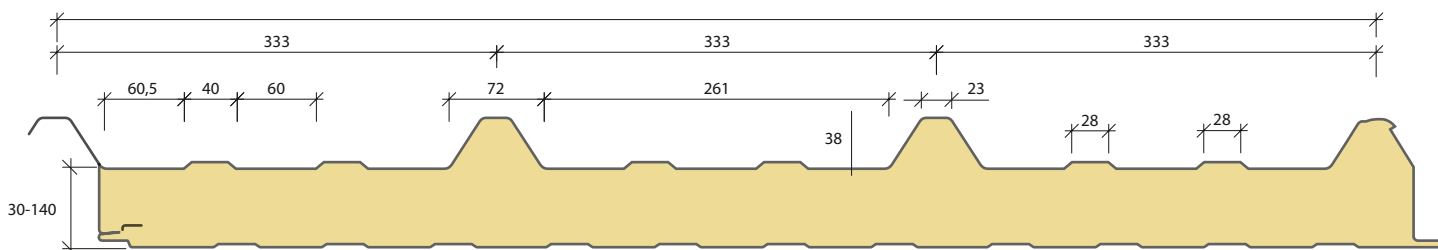

Kurzfristig verfügbare Lagerfarben

RAL 7016	RAL 7035	RAL 8012	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	4807
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Technische Eigenschaften

Paneeldicke	mm	30	40	50	60	80	100	120	140
Schaumsystem	Typ	PIR							
Paneelgewicht (0,60 mm/0,40 mm)	kg/m ²	10,19	10,58	10,97	11,37	12,15	12,93	13,72	14,50
max. Anzahl je Paket	Stück	20	16	14	12	10	8	7	6
max. Anzahl je Paket (Oktopusverpackung)	Stück	14	12	11	9	8	6	6	5
Minstdachneigung	°	3° ohne Stoss / 5° mit Stoss / 7° mit zusätzlichem Dichtband (optional lieferbar)							
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	je nach Werk bis 21,50 m							
Standard-Beschichtungen	m	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo							
Baubreite	mm	1000							
Mögliche Blechdicken	mm	Aussen: 0,60 / 0,75 mm - Innen: 0,40 / 0,50 / 0,60 mm (Standard 0,60 / 0,40 & 0,60 / 0,50 mm)							
Mögliche Schaumrückschnitte	mm	50 - 100 - 150 - 200 - 300							

Bemessungs-U-Werte, gemäss EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum	W/(m ² K)	0,74	0,56	0,45	0,38	0,28	0,22	0,18	0,15
-------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25							
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s2, d0 / Klasse 5.3 (CH) / RF 2							
Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)	REI	- 15 30							