



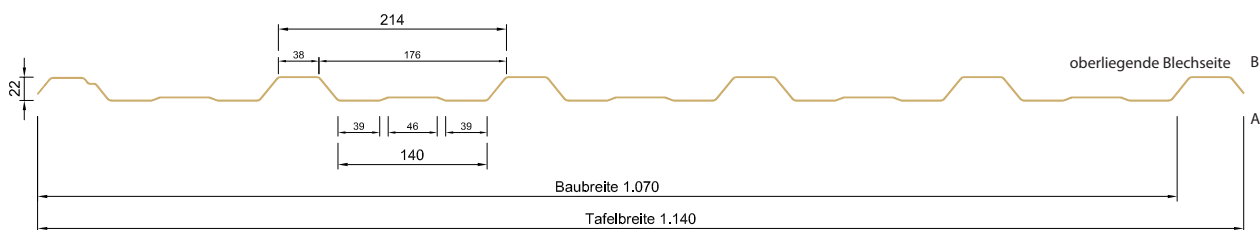

TRAPEZPROFIL 22/214

Das Trapezprofil 22/214 überzeugt mit schmalen Obergurten und breiten Untergurten durch eine markante Profilgeometrie. Es eignet sich für Dächer, Wände und Fassaden sowie für Neubauten und Renovierungen. Die integrierte Wasserfalle im seitlichen Überlappungsbereich unterbricht die Kapillarwirkung und sorgt bei Dachanwendungen für zusätzliche Sicherheit.

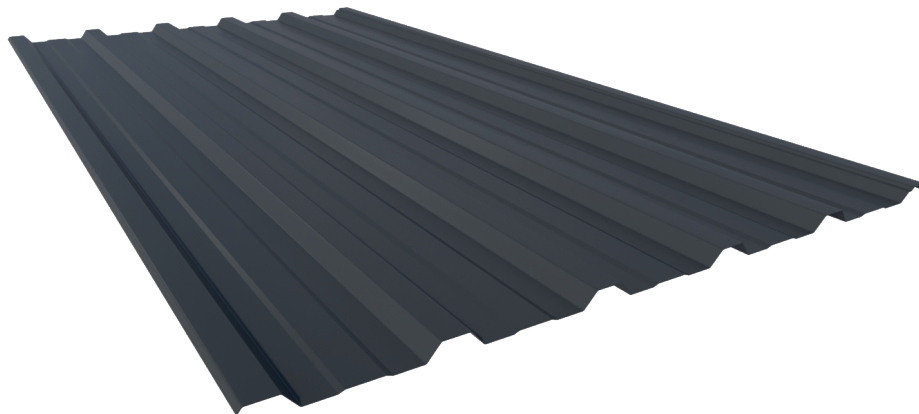

Kurzfristig verfügbare Lagerfarben

Alle RAL-Farben*

RAL 7016	RAL 7035	RAL 8012	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	+++
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

* Ab einer entsprechenden Bestellmenge können wir auf Wunsch alle RAL-Farben liefern.

Produktionsinformationen

Baubreite	1.070 mm					
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer	Titanzink
Materialdicke	0,50–0,75 mm	0,50–1,00 mm	0,50–0,75 mm	0,70 mm	0,70–1,00 mm	0,80–1,00 mm
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo					
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank					
Lieferlänge	max. 15,00 m					
Besonderheit	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar Wasserfalle für hohe Sicherheit					