



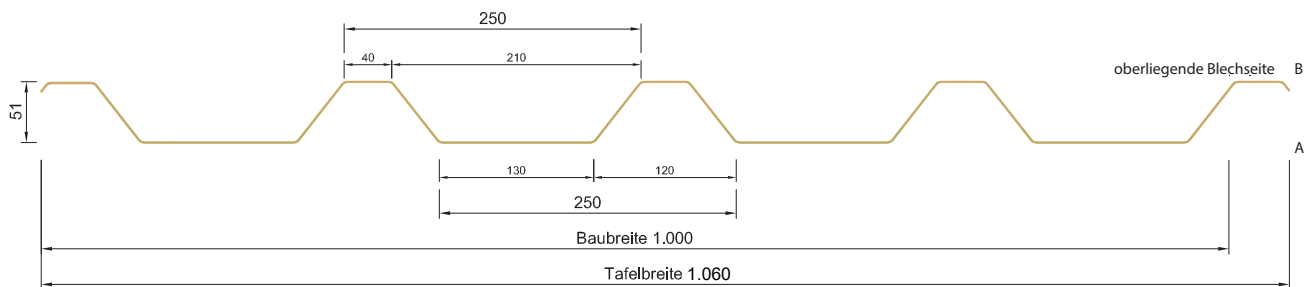

TRAPEZPROFIL 50/250

Das Trapezprofil 50/250 zeichnet sich durch seine starke Profilierung und hohen Obergurte aus. Dadurch erreicht es eine hohe Tragfähigkeit und eignet sich zur Überbrückung grösserer Spannweiten an Dach, Wand und Fassade. Das Profil kann sowohl in Positiv- als auch in Negativlage verlegt werden und lässt sich daher ideal als Tragschale für Dachaufbauten mit oberseitiger Abdichtung einsetzen.

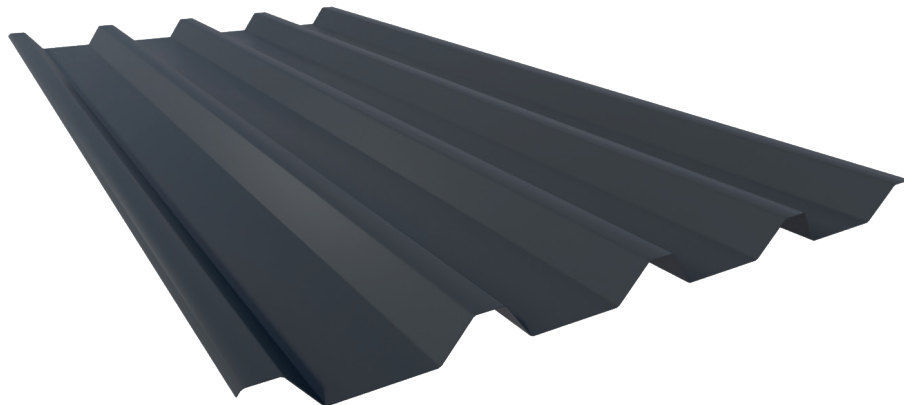

Kurzfristig verfügbare Lagerfarben

Alle RAL-Farben*



* Ab einer entsprechenden Bestellmenge können wir auf Wunsch alle RAL-Farben liefern.

Produktionsinformationen

Baubreite	1.000 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,63–0,88 mm	0,70–0,90 mm	0,63–0,88 mm	0,70 mm	0,70–1,00 mm
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo				
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank				
Lieferlänge	max. 15,00 m				
Besonderheit	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar				