


## Tragprofil 100-275

### Produktinformationen

|                |                                                                                            |                         |                         |              |                         |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Baubreite      | 825 mm                                                                                     |                         |                         |              |                         |                         |
| Material       | Stahl                                                                                      |                         |                         |              |                         |                         |
| Materialstärke | 0,75 mm                                                                                    | 0,88 mm                 | 1,00 mm                 | *(1,13 mm)   | 1,25 mm                 | 1,50 mm                 |
| Gewicht        | 8,90 kg/m <sup>2</sup>                                                                     | 10,45 kg/m <sup>2</sup> | 11,85 kg/m <sup>2</sup> | *auf Anfrage | 14,80 kg/m <sup>2</sup> | 17,80 kg/m <sup>2</sup> |
| Beschichtung   | BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo            |                         |                         |              |                         |                         |
| Oberfläche     | Standard beschichtet, Aluzink                                                              |                         |                         |              |                         |                         |
| Lieferlänge    | max. 28,00 m                                                                               |                         |                         |              |                         |                         |
| Besonderheit   | Antikondensatvlies + Vliesfreie Zone, als Akustikprofil in gelochter Ausführung erhältlich |                         |                         |              |                         |                         |
|                |                                                                                            |                         |                         |              |                         |                         |

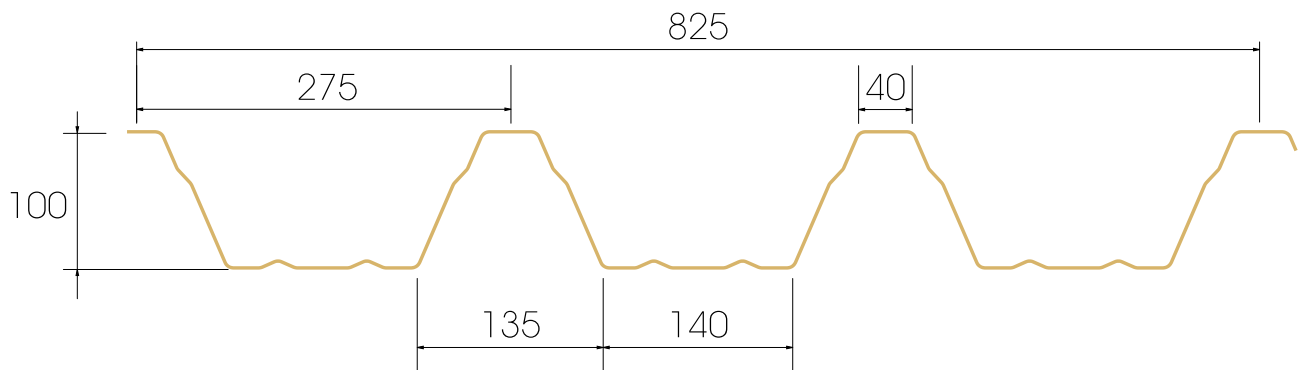

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8012

RAL 8014

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9007