



FESATEX DACHPANEEL

Die wirtschaftliche Lösung für Dächer

Fesatex Dachpaneele sind aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit, einer Luft- und Wasserdichtigkeit und dem hervorragenden Wärmeschutz die erste Wahl für wirtschaftliche Dacheindeckungen. Sie erzielen Spannweiten bis zu 6 m freitragend und durch ihre Form und Fugenausbildung eine bestmögliche Wasserabführung.



Feuerwiderstand EI 30 ab Kern 100 mm




Brandverhalten B-s1, d0



Sehr hohe Luftdichtigkeit



Kombination aus PIR- und MiWo-Dämmung

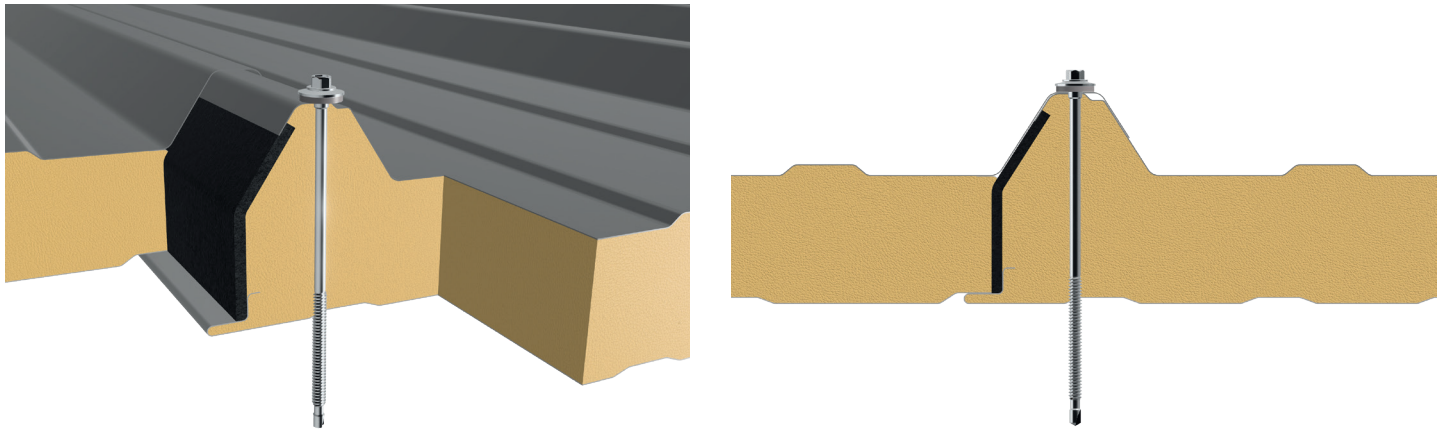

Kurzfristig verfügbare Lagerfarben

Alle RAL-Farben*

RAL 7016	RAL 7035	RAL 8012	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	+++
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

* Ab einer entsprechenden Bestellmenge können wir auf Wunsch alle RAL-Farben liefern.

Technische Eigenschaften

Paneeldicke		30	40	50	60	80	100	120	140
Schaumsystem	Typ	PIR							
Paneelgewicht (0,60 mm/0,40 mm)	kg/m ²	10,19	10,58	10,97	11,37	12,15	12,93	13,72	14,50
max. Anzahl je Paket	Stück	20	16	14	12	10	8	7	6
max. Anzahl je Paket (Oktopusverpackung)	Stück	14	12	11	9	8	6	6	5
Minstdachneigung	°C	3 ° ohne Stoss / 5 ° mit Stoss / 7 ° mit zusätzlichem Dichtband (optional lieferbar)							
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	je nach werk bis 21,50 m							
Standard-Beschichtungen	m	BEMO-DUR / ML NATUREL 35 / PE PVDF / Hairexel 60my / BEMP-FLON / PEARL 60my / Edyxo							
Baubreite	mm	1000							
Mögliche Blechdicken	mm	Aussen: 0,60 / 0,75 mm – Innen: 0,40 / 0,50 / 0,60 mm (Standard 0,60 / 0,40 & 0,60 / 0,50 mm)							
Mögliche Schaumrückschnitte	mm	50 – 100 – 150 – 200 – 300							

Bemessungs-U-Werte, gemäss EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum	W/(m ² K)	0,74	0,56	0,38	0,38	0,28	0,22	0,18	0,15
-------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25							
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s2, d0 / Klasse 5.3 (CH) / RF 2							
Feuerwiderstand (DIN EN 13501.2)	REI	-				15	30		