


Fesatex V Wandpaneel

- Beste statische Werte mit verdeckter Befestigung
- FM Approval
- Sehr hohe Luftdichtigkeit
- ✓ Kombination mit Mineralwoll-Paneelen

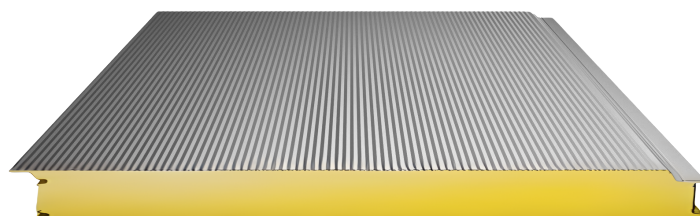

Fesatex V Wandpaneel Paneele mit verdeckter Befestigung vereinen Ästhetik, exzellente Wärmedämmung, hohe Tragfähigkeit sowie gute Brandschutz eigenschaften in einem Produkt. Die Befestigung erfolgt per Lastverteilerplatte, was beste Befestigungskräfte und grösste Stützweiten ermöglicht. Die Fugengeometrie mit einer doppelten Nut-Feder-Verbindung sorgt für beste Luftdichtigkeitswerte und ermöglicht die Erfüllung höchster Wärmeschutzanforderungen.

Kurzfristig verfügbare Lagerfarben

RAL 1015	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Technische Eigenschaften

Paneeldicke	mm	50	60	80	100	120	140	160
Schaumsystem	Typ	PIR						
Paneelgewicht (0,60 mm / 0,40 mm)	kg/m ²	10,83	11,20	11,94	12,68	13,42	14,16	14,90
max. Anzahl je Paket	Stück	23	19	14	11	9	8	7
max. Herstellungslänge (> auf Anfrage)	m	21,5 (je nach Produktionsstandort)						
Mögliche Blechdicken	mm	Aussen: 0,60 / 0,75 mm - Innen: 0,40 / 0,50 / 0,60 mm (Standard 0,60 / 0,40 & 0,60 / 0,50 mm)						
Baubreite	mm	1000						
Standard-Beschichtungen	mm	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo						

Bemessungs-U-Werte, gemäss EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum	W/(m ² K)	0,45	0,41	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14
-------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------

Schalldämmung und Brandschutzzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	25						
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	B-s2, d0 / Klasse 5.3 (CH) / RF 2						
Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)	EI	EI 30 ab Kern 100 mm nach Rücksprache möglich						