


Trapezprofil 22 - 214

Produktinformationen

Baubreite	1.070 mm					
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer	Titanzink
Materialdicke	0,50 - 0,75 mm	0,50 - 1,00 mm	0,50 - 0,75 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo					
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank					
Lieferlänge	max. 15,50 m					
Besonderheit	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar					
	Wasserfalle für hohe Sicherheit					

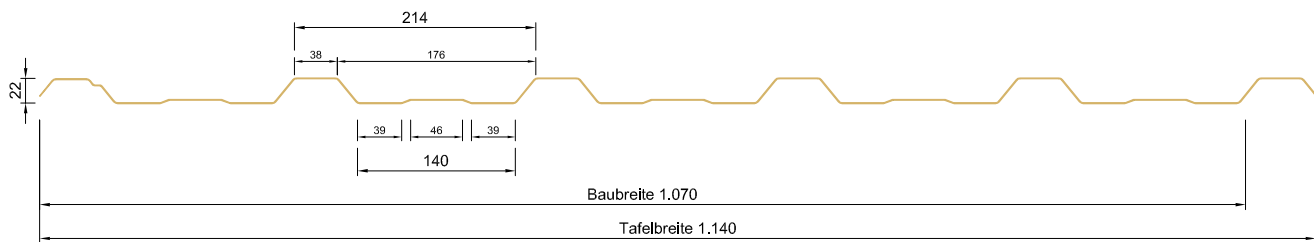

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8012

RAL 8014

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007