Fesalp AG
Zollstrasse 36
FL - 9490 Vaduz

office@fesalp.com
+41 79 866 93 20
fesalp.com

Wellprofil 27 - 111

Produktinformationen

Baubreite	1.105 mm					
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer	Titanzink
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm	0,70 - 1,00 mm	0,63 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo					
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank					
Lieferlänge	max. 15,00 m					
Besonderheit	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar					

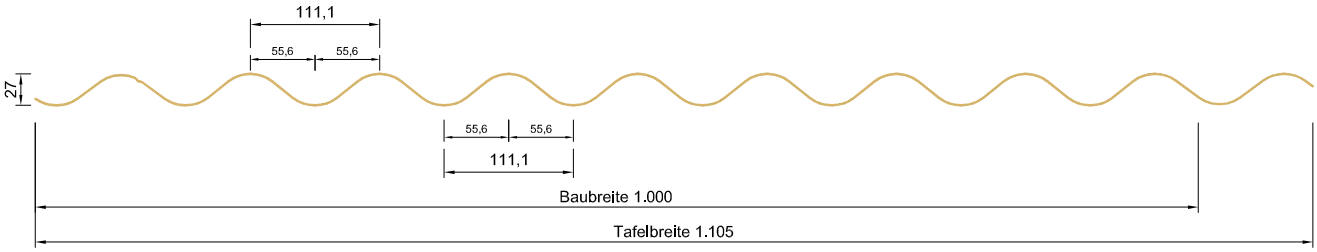

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 9002 | RAL 9006 | RAL 9007