


Trapezprofil 45 - 333

Produktinformationen

Baubreite	1'000 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm	0,70 - 1,00 mm	0,63 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo				
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank				
Lieferlänge	Produktionslänge unlimitiert				
Besonderheit	Stütz-Fuß zur sicheren und schnellen Montage				
	Wasserfalle für hohe Sicherheit				
	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar				

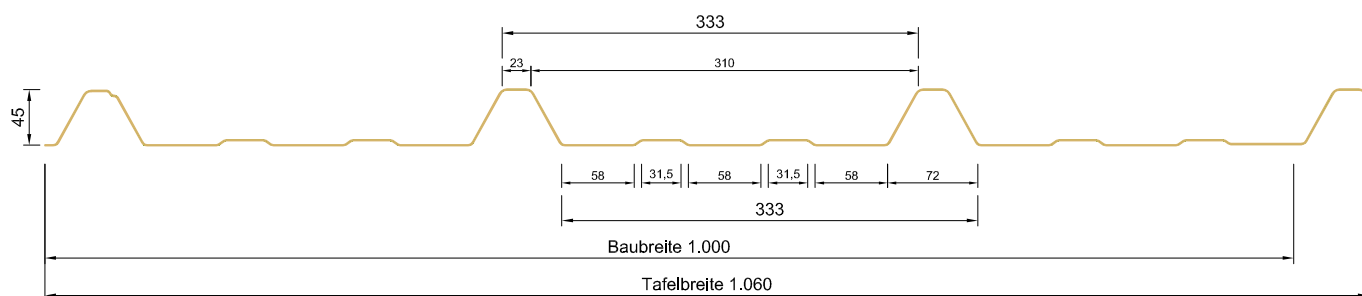

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8012

RAL 8014

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007