


Trapezprofil 20 - 75

Produktinformationen

Baubreite	900 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Kupfer	
Materialdicke	0,50 - 0,63 mm	0,50 - 0,90 mm	0,50 - 0,63 mm	0,70 mm	
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo				
Oberfläche	Standard beschichtet, gebürstet, Aluzink, vorbewittert, plattiert, walzbank				
Lieferlänge	max. 13,50 m				
Besonderheit	Symmetrisches Profil				
	Hohe Sicherheit durch doppelte Überlappung				
	Vliesfreie Zone oder mit doppeltem Trennschnitt lieferbar				

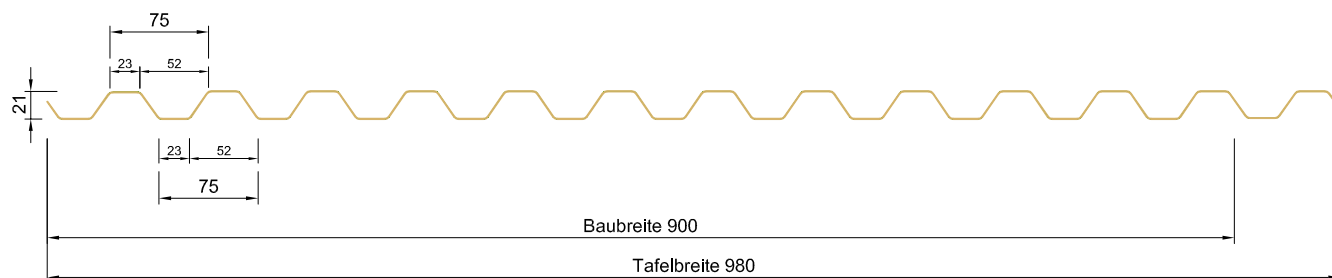

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8012

RAL 8014

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9007