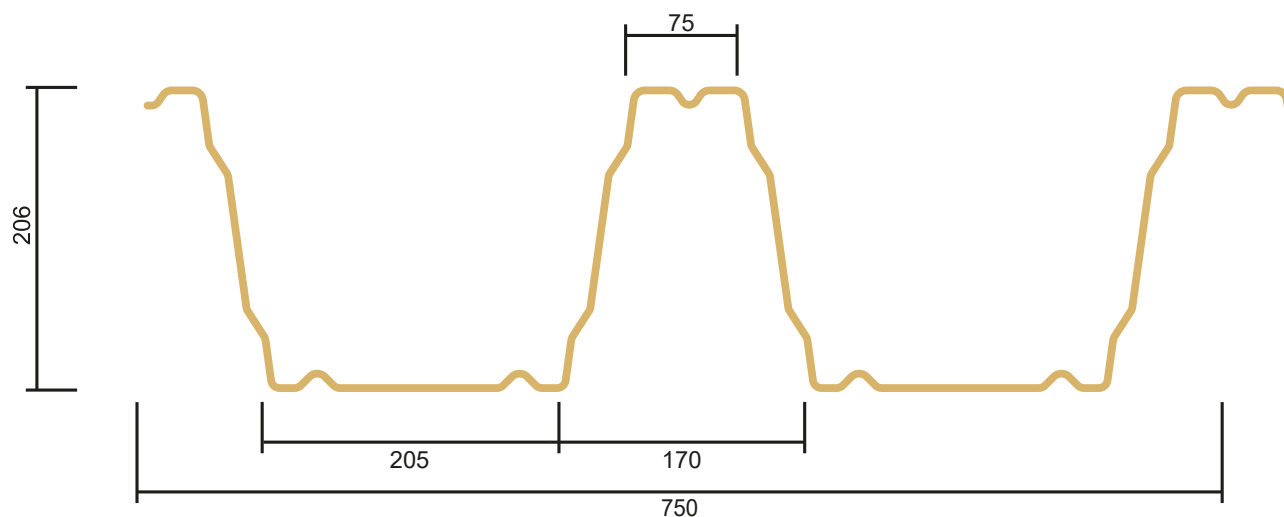


Tragprofil 206-375

Produktinformationen

Baubreite	750 mm					
Material	Stahl					
Materialstärke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	*(1,13 mm)	1,25 mm	1,50 mm
Gewicht	11,85 kg/m ²	13,90 kg/m ²	15,80 kg/m ²	*auf Anfrage	19,75 kg/m ²	23,65 kg/m ²
Beschichtung	BEMO-DUR/ ML/ NATUREL 35/ PE/ PVDF/ Hairexel 60my/ BEMP-FLON/ Pearl 60my/ Edyxo					
Oberfläche	Standard beschichtet, Aluzink					
Lieferlänge	max. 28,00 m					
Besonderheit	als Akustikprofil in gelochter Ausführung erhältlich					
	*auf Anfrage mit Antikondensatvlies + Vliesfreie Zone erhältlich					


RAL 7016
RAL 7035

* auf Anfrage

RAL 8012
RAL 8014
RAL 9002
RAL 9006
RAL 9007

* auf Anfrage